

BRUK DĘBOWY

Podłogi z litego drewna



Bruk dębowy

Wymiar:


18 x 69 x 69 mm

(grubość x szerokość x długość)

Wymiar jednej kostki składa się z trzech elementów o wymiarze 18x23x69 mm.

Gatunki drewna:

- ♦ Dąb
- ♦ Dąb wędzony

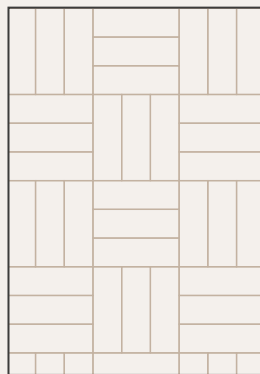

wzór



Wilgotność domowa
(przy dostawie)

Twardość Brinella HB
(przy wilgotności drewna ok. 10%)

Tolerancja wymiaru
(zmiana wymiarów w % na % zmiany wilgotności drewna)

Ogrzewanie podłogowe*
(Opór przenikania ciepła $\leq 0,06 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ przy 18 mm)
* = patrz ulotka „Twoja podłogaparkietowa” i „Parkiet na ogrzewaniu podłogowym”

Klasyfikacja ogniowa
(DIN EN 14342)

Dąb	(9 ± 2) %	około 64 N/mm ²	około 0,36%	x	Cfl-s1
Dąb wędzony	(9 ± 2) %	około 64 N/mm ²	około 0,36%	x	Cfl-s1

Minimalne wymagania dotyczące jastrychu:


1. d = 50 mm
2. CT-C35-F5 (Jastrych cementowy) CA-C35-F6 (Jastrych anhydrytowy)






Dąb

♦ olejowany

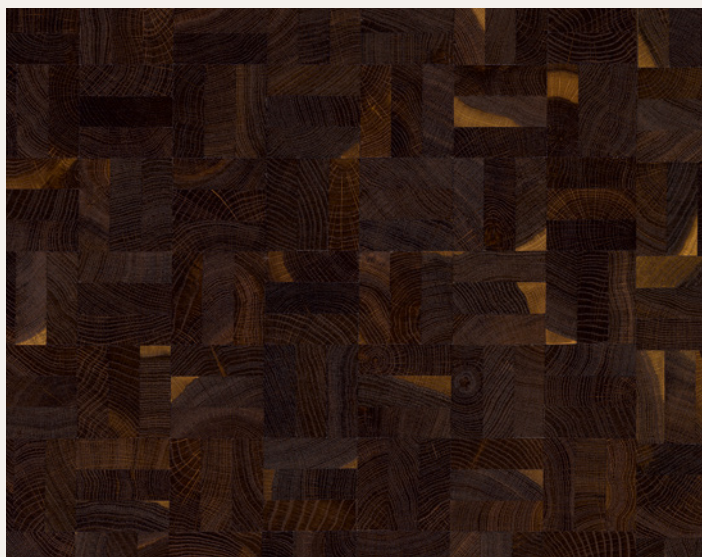

Dąb wędzony

♦ olejowany

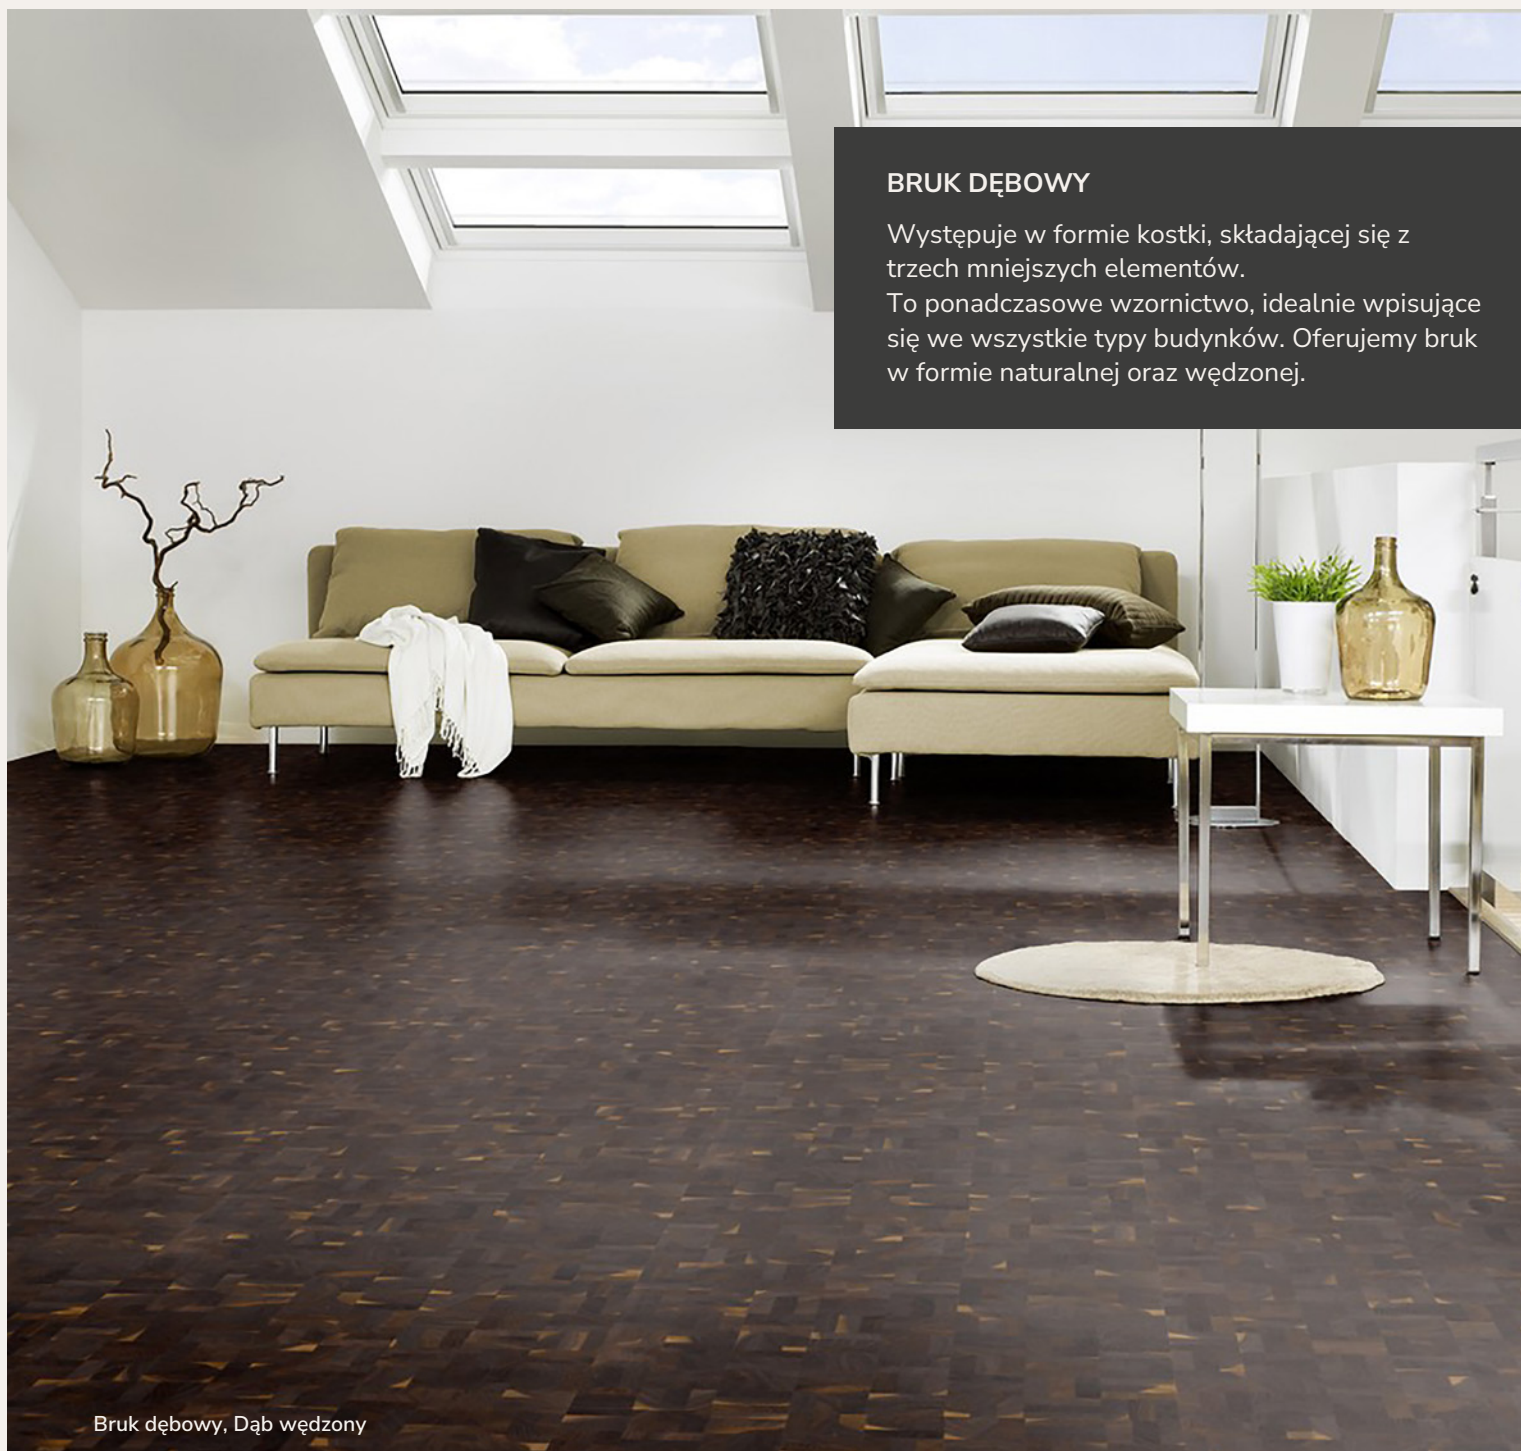

BRUK DĘBOWY

Występuje w formie kostki, składającej się z trzech mniejszych elementów.

To ponadczasowe wzornictwo, idealnie wpisujące się we wszystkie typy budynków. Oferujemy bruk w formie naturalnej oraz wędzonej.

Bruk dębowy, Dąb wędzony


BRUK DĘBOWY

Dzięki swojej naturalnej fakturze i kolorystyce, podłoga z bruku dębowego nadaje pomieszczeniu rustykalny charakter, przy tym jest niezwykle wytrzymała.

Bruk dębowy jako jedyna drewniana podłoga, posiada pionowe a nie leżące włókna.

Bruk dębowy, Dąb wędzony

Bruk dębowy, Dąb naturalny

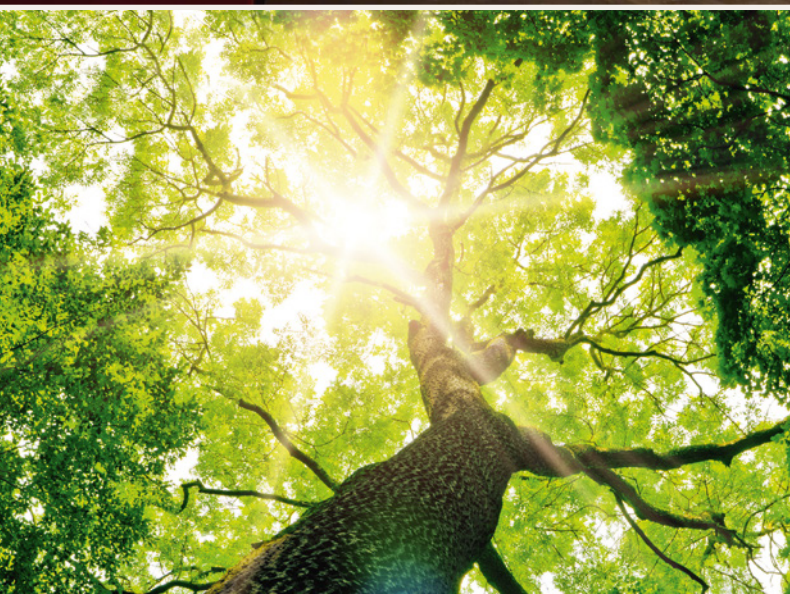

Nasza firma posiada Certyfikat FSC®

Oszczędnie korzystamy z zasobów, odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo traktujemy bardzo poważnie.

Kładziemy nacisk na czynności mające na celu zminimalizowanie ryzyka pozyskiwania nielegalnego drewna.



+48 514 328 054

info@bembe.pl

www.bembe.pl

BEMBE Polska Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 43 | 43-300 Bielsko-Biała, PL
Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 15 | 41-404 Mysłowice, PL